РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# FOR UP 300D

## Абсолютно чистый подбор



## Общее описание

- ширина захвата 3 м
- рабочая скорость до 15 км/ч

Платформа-подборщик FOR UP 300D в сочетании с самоходным кормоуборочным комбайном обеспечивает чистый подбор валков высокоурожайных сеяных и естественных трав. Проверенная временем конструкция, превосходная работа и высокая эксплуатационная надежность обеспечили Фор Ап 300Д (For Up 300D) заслуженное уважение у аграриев.


# Основные особенности

## Комфортная эксплуатация



### Работа на повышенной скорости

Проверенная конструкция FOR UP 300D позволяет осуществлять эффективный подбор массы на скорости до 15 км/ч, что позволяет по максимуму использовать возможности Вашего кормоуборочного комбайна и заготовить большие объемы в сжатые сроки.

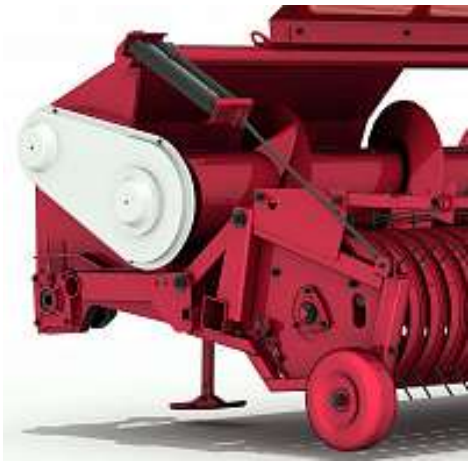

### Стабильное копирование рельефа поля

Неотъемлемым фактором, влияющим на качество корма и исключающим потери, является система копирования поля. Два копирующих колеса, а так же разгрузочный пружинный механизм и обеспечение подвижности подбирающего механизма относительно шнека и наклонной камеры комбайна. Все это позволяет добиться великолепного качества подбора и исключить загрязнения массы.



### Удобство обслуживания

Минимально возможное количество точек контроля и обслуживания позволяет быстро подготовить подборщик к предстоящей смене, не требуя специальных инструментов и больших усилий.

## Совершенство в деталях




### Защищенный агрегат служит дольше

Бесперебойная работа — неоспоримое достоинство FOR UP 300D в условиях сжатых сроков работы. Этому в конструкции платформы-подборщика способствует защитная муфта в приводе шнека и обгонная муфта в приводе подбирающего механизма.



### Адаптация к изменяющимся условиям

Ременной привод подбирающего механизма надежен в передаче мощности и эффективен в защите, а в обслуживании и ремонте необременителен. Рычажный подвес шнека позволяет ему обеспечивать возможность подстраиваться под изменяемые объемы поступающей массы.

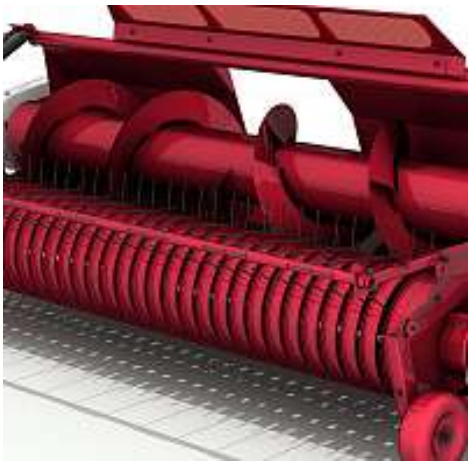

### Равномерная подача валков

Подборщики FOR UP 300D оснащаются нормализатором с прижимными пальцами. Благодаря чему неравномерные высокоурожайные либо же легкие вспушенные валки подаются равномерно к рабочим органам, исключая забивания массой и, соответственно, снижение производительности.

## Технические характеристики

## FOR UP 300D

| Модель | RSM–100.72 |
|---|---|
| К комбайну | «DON 680» |
| Тип подбирающего механизма | барабанно-грабельный |
| Габаритные размеры, мм:<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>1800<br>3525<br>1280 |
| Ширина захвата, м | 3.0 |
| Тип пальцев | пружинные, сдвоенные |
| Тип шнека | обычный |
| Частота вращения шнека, $C^{-1}$ (об/мин) | 2,89 (173,4) |
| Частота вращения подбирающего устройства, $C^{-1}$ (об/мин) | 1,85 (111) |
| Нагрузка на опорное колесо, Н (кгс) | 400 (40) |
| Диапазон продольного и поперечного копирования по колесу, не менее, мм | ± 200 |
| Масса сухая конструктивная, кг | 880 ± 26 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения