РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Посевной комплекс SH/SC

Сердце Вашего поля




Общее описание

- производительность от 8.2 га/ч
- производительность до 18.3 га/ч
- нагрузка на стойку 250 кг
- рабочая глубина от 5 см
- рабочая глубина до 10 см
- ширина стрельчатой лапы 305 мм

Посевные комплексы серии SH/SC используются во всех зонах возделывания, кроме зоны горного земледелия, и предназначены для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипочвенного внесения минеральных удобрений. Посевные комплексы состоят из пневматического бункера АТ-8 или АТ-11, культиваторной части на основе культиватора серии К и пневмораспределительной системы.
Пневматические бункеры АТ-8 и АТ-11 обеспечивают централизованное дозирование посевного материала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса.
В посевном комплексе серии SH/SC внесение семян и минеральных удобрений производится непосредственно в подсошниковое пространство стрельчатых лап.
Посевной комплекс серии SH/SC вносит семенной материал посредством двухдисковых сошников, а минеральных удобрений – в подсошниковое пространство стрельчатых лап по всей ширине захвата. Это позволяет осуществить рядовой посев зерновых культур без проведения предпосевной подготовки поля.

Основные особенности

Высокая производительность

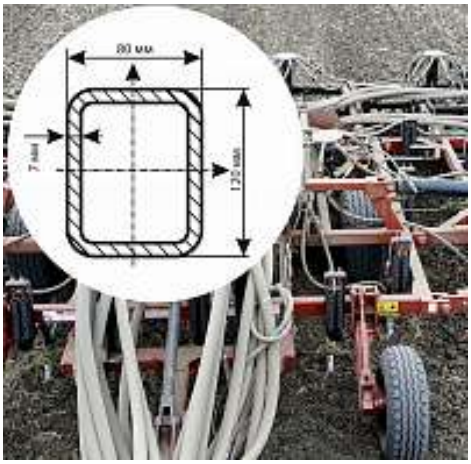

Прочная рамная конструкция

Рама сеялки имеет колоссальную прочность и надежность благодаря использованию профильных труб сечением 120 x 80 x 7 мм, изготовленных из конструкционной легированной стали, и отработанной технологии сварки в среде инертных газов.



Универсальность, защита от поломок

SH/SC выполняют различные способы посева, а также проводят культиваторную обработку поля, и подготовку почвы даже в сложных условиях. Мощная С-образная стойка имеет допустимый предел срабатывания в 250 кг, что обеспечивает стабильный ход стрельчатых лап даже по следу трактора, это особенно важно при посеве.

Комфортное использование



Регулировка глубины обработки

Рамная конструкция имеет индивидуальные регулировки глубины обработки по центру и на крыльях посевного комплекса, что позволяет добиться равной глубины обработки по ширине захвата независимо от степени деформации шин и прогрузания колес.



Увеличенный клиренс

Высокий просвет под рамой сеялки 680мм и 5-рядное расположение стоек дадут вам возможность работать на полях с большим количеством пожнивных остатков, без забиваний сеялки и дополнительных остановок во время посевной.

Революция в деталях



Отличительные особенности SC

В посевном комплексе серии SC внесение семян и удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Посев производится лентой шириной до 250 мм. Широкополосовой посев существенно увеличивает индивидуальную площадь питания растений, создавая оптимальные условия для их дальнейшего роста и развития. Более равномерное распределение посевного материала по площади поля повышает продуктивность растений.



Отличительные особенности SH

В серии SH стрельчатые лапы подрезают сорную растительность, производят рыхление почвы и создают ровное уплотненное ложе для размещения семян. Внесение минеральных удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата, семенной материал подается в почву посредством двухдискового сошника. Возможность раздельного внесения семян и удобрений на разную глубину с различной нормой высева благоприятно сказывается на развитии растений. А индивидуальные прикатывающие катки уплотняют почву непосредственно в зоне их расположения.

Технические характеристики

SH/SC

Модель	SH/SC-8200	SH/SC-10200	SH/SC-12200	SC-1480	SC-1830
Рабочая ширина захвата, м	8,2	10,2	12,2	14,8	18,3
Производительность, га / ч, до	8,2	10,8	12,2	14,8	18,3
Глубина заделки семян, мм	50...100				
Количество стрельчатых лап, серия SH/SC, шт.*	33	40	48	58	72
Междурядье (стрельчатых лап), мм	256				
Количество дисковых сошников, только серия SH, шт.**	56	68	80	–	
Междурядье (дисковых сошников), мм	150				
Подрезание сорной растительности, %, до	100				
Усилие срабатывания стойки рабочего органа, кгс, до	250				
Дорожный просвет, мм, не менее	300				
Вид шлейфа	комбинированный				
Скорость посева, до, км/ч	10				
Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л. с.	240...305	350...375	375...420	420...550	470...580

*** Серия SC — комплектуется только стрельчатыми лапами.**

**** Серия SH — комплектуется стрельчатыми лапами и дисковыми сошниками.**

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия

финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения